


## T1650F-CS 自动托盘缠绕机

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。

## T1650F-CS 自动预拉伸压顶缠绕包装机

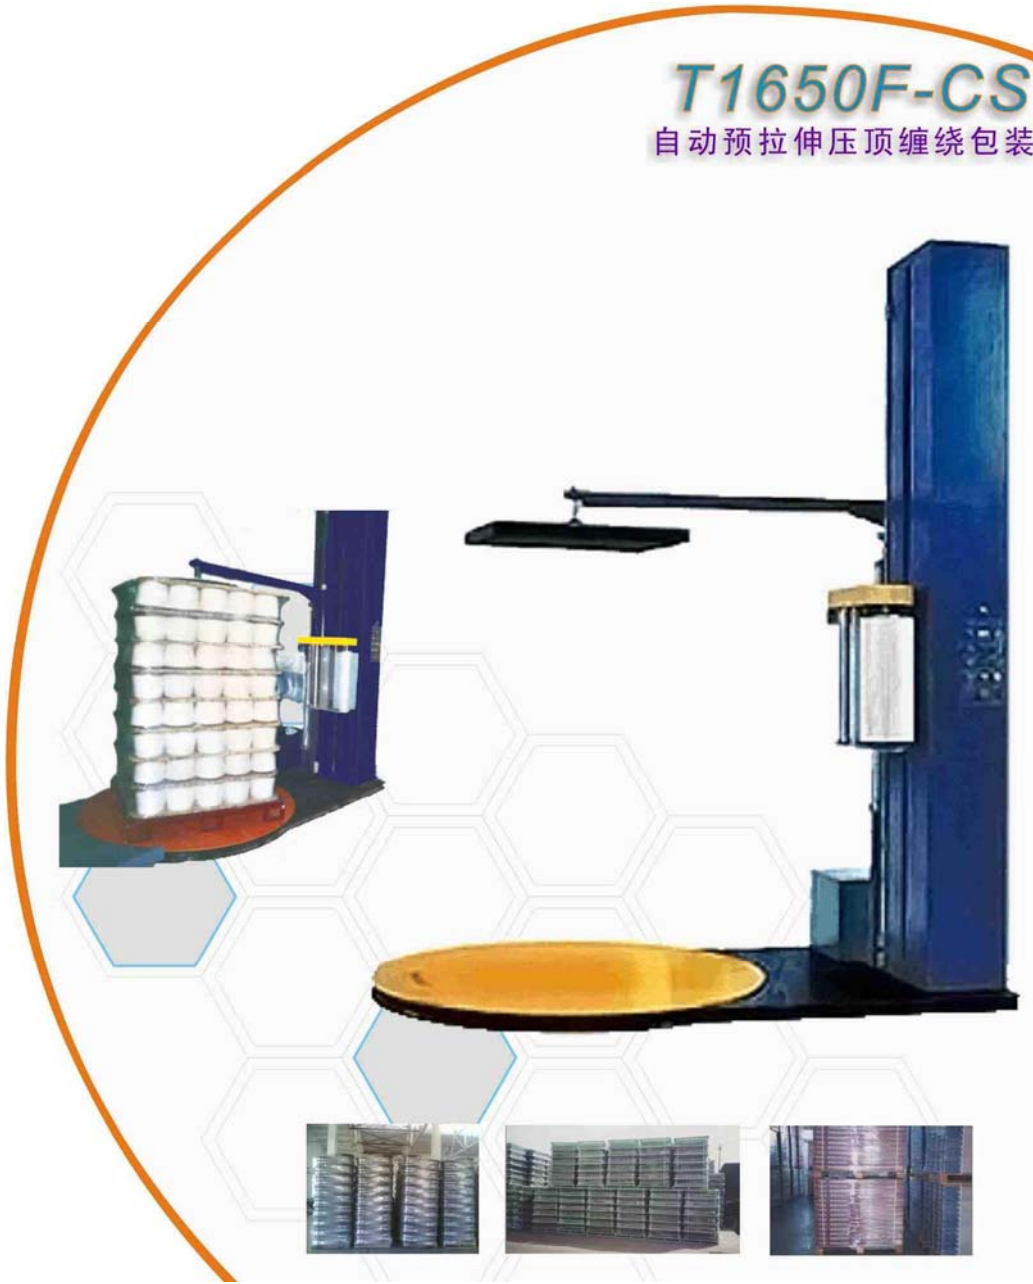

美国**AB**变频器  
高可靠性,保证设备运  
转平稳、安全



日本**欧姆龙**PLC  
成熟的控制模式,  
多样化的控制方案,  
满足您不同的包装要求



青岛艾讯包装设备有限公司

ADD: 青岛经济技术开发区海尔大道 263 号 TEL: 0532-86720733 86720922 86720655 [Http://www.yupack.net](http://www.yupack.net)

## T1650F-CS 自动托盘缠绕机

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。

### 产品特点

※ 膜架系统: 预拉伸膜架, 预拉伸可达 250%, 自动送膜, 直流调速系统


※ 升降立柱: 双链条结构, 升降速度变频分别可调

※ 控制系统: PLC 可编程控制, 按钮式操作面板, 简单明了

※ 操作功能: 自动感测货物高度及光电屏蔽功能, 转台自动复位

有手动加强缠绕功能, 可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和越顶时间

※ 压顶装置: 采用直线导轨副结构, 气动压顶系统, 安全平稳, 使用方便

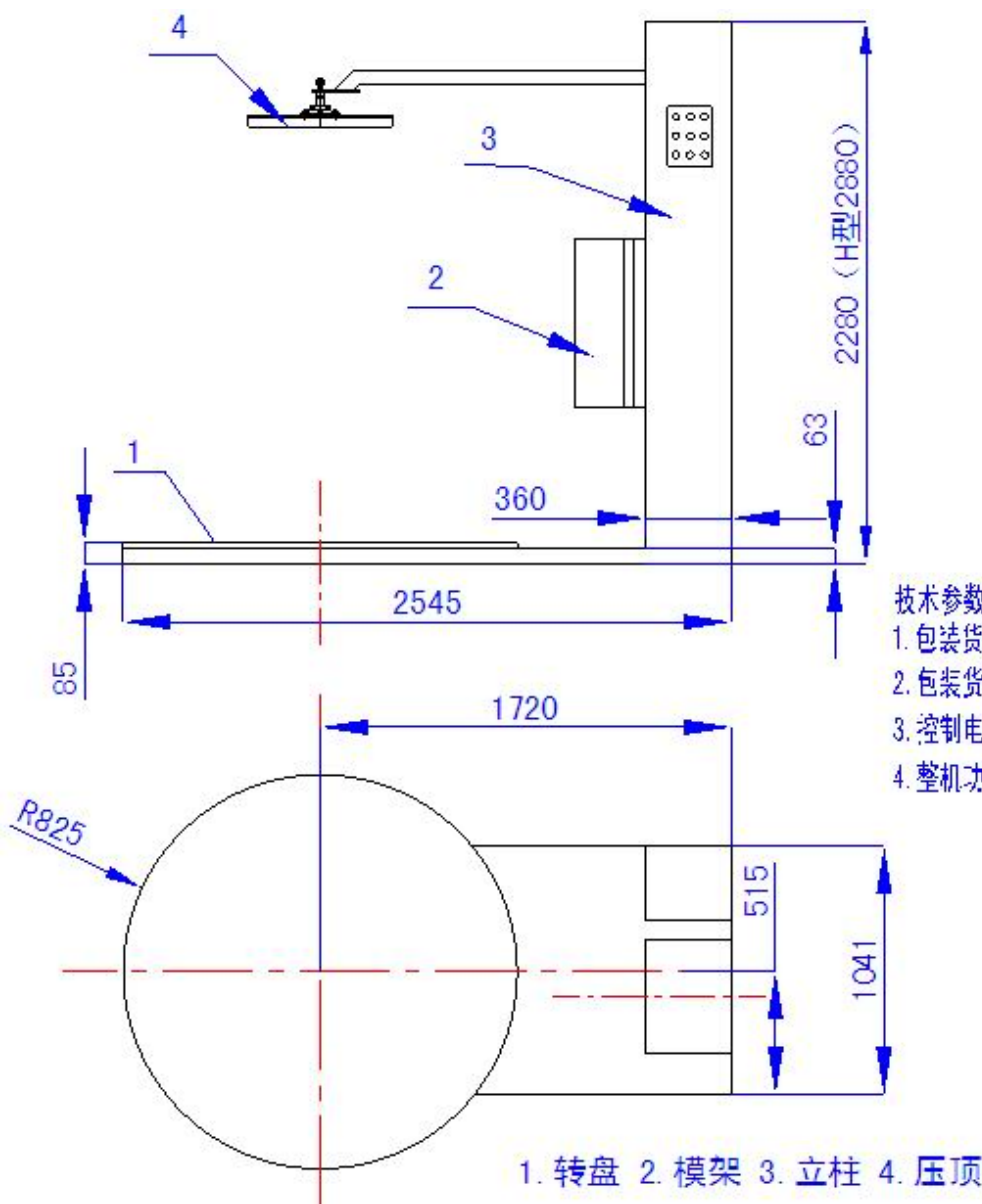

技术参数:

1. 包装货物最大规格: 1200 (L) \* 1200 (W)

2. 包装货物最大重量: 2000Kg

3. 控制电源: 220V/AC, 50HZ

4. 整机功率: 1.32KW。




青岛艾讯包装设备有限公司

ADD: 青岛经济技术开发区海尔大道 263 号 TEL: 0532-86720733 86720922 86720655 Http://www.yupack.net

## T1650F-CS 自动托盘缠绕机

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。

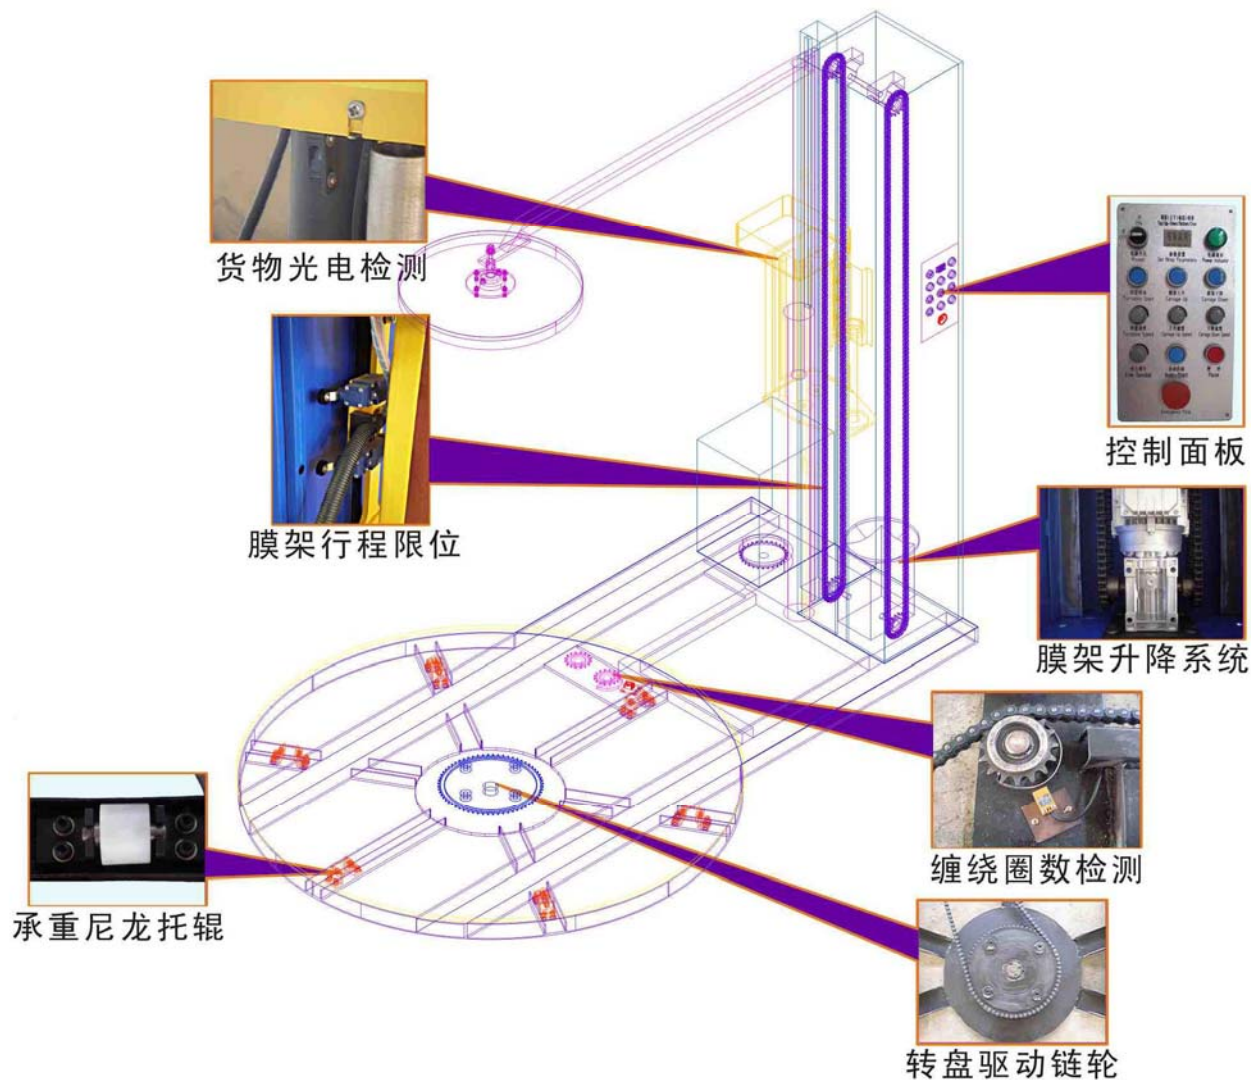

裹绕规格 (L×W)	(500-1200)mm×(500-1200)mm
压顶方式	气动压顶/电动压顶
包装效率	20-40 托/小时
升降立柱	双链条结构 ,安全可靠
耗气量	1000ml/min
整机重量(max)	800kg
功率/电压	转台 0.75kw 膜架 0.23kw,立柱 0.37kw/AC220V